



basorfil
BF2R-EZ1000

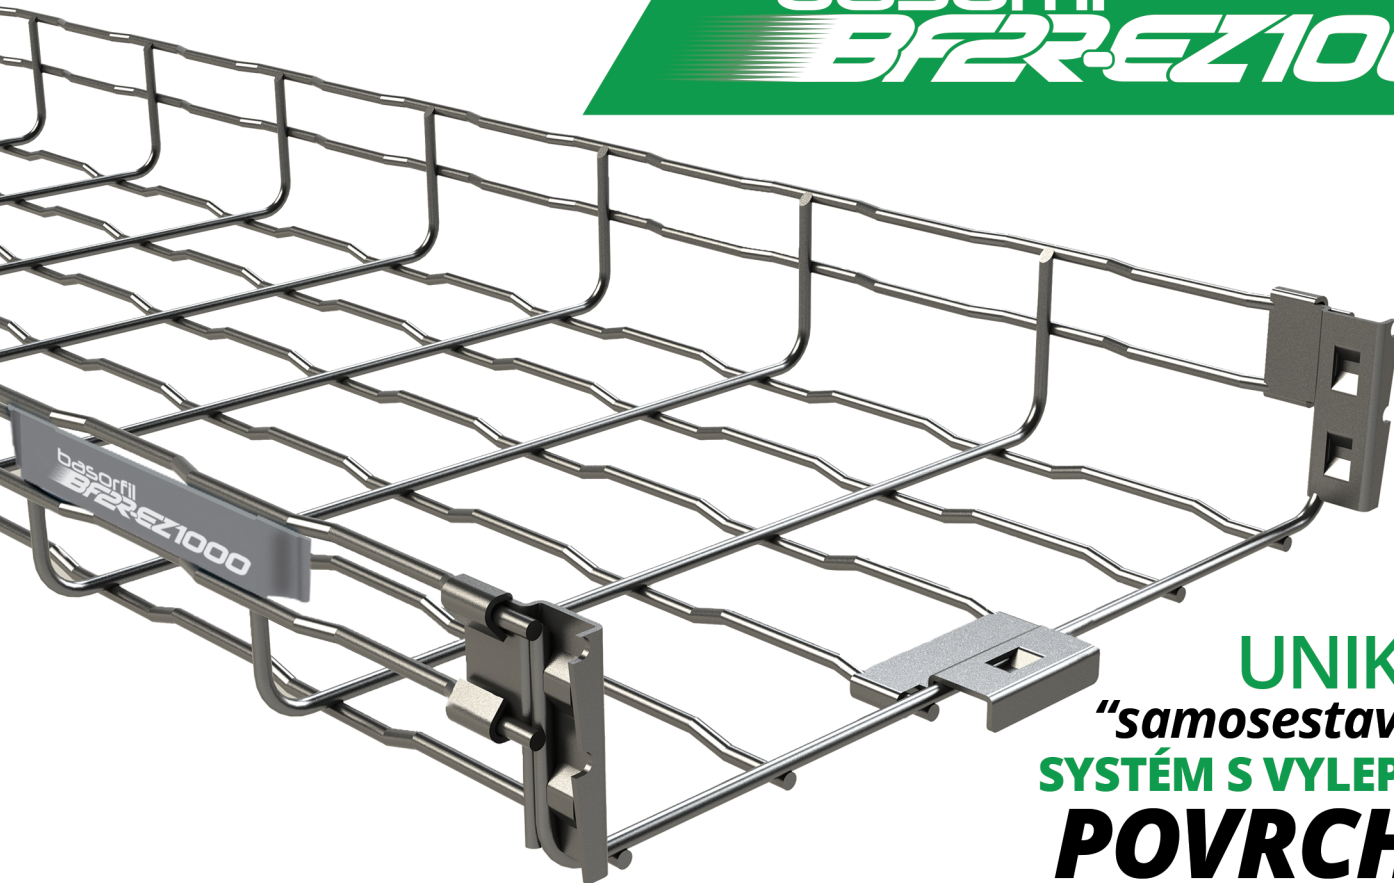

UNIKÁTNÍ
"samosestavitelný"
SYSTÉM S VYLEPŠENÝM
POVRCHEM

VÍCE NEŽ
1300 HODIN
ODOLNOST PŘI ZKOUŠCE V **SOLNÉ MLZE**

SESTAVEN VE
KROCÍCH 2
bez použití šroubů

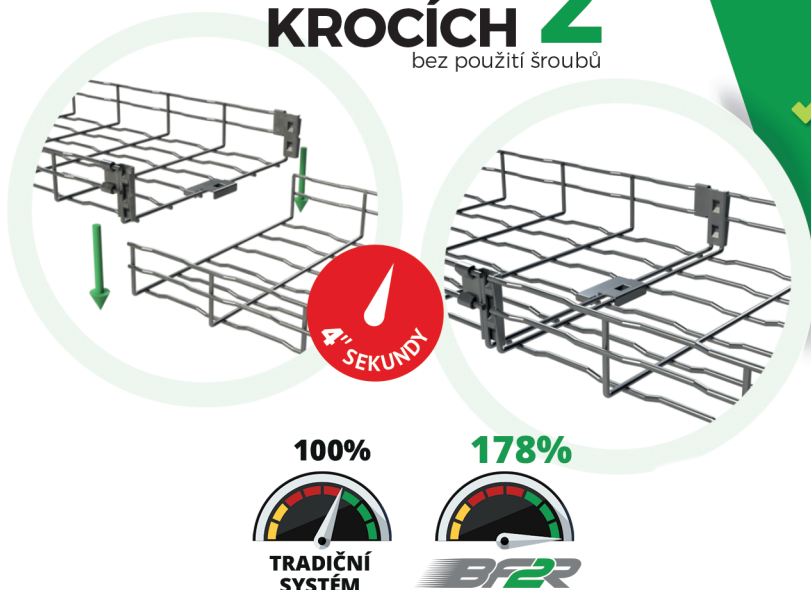


- ✓ Vylepšená elektrolyticky zinkovaná povrchová úprava s vysokou odolností vůči agresivnímu prostředí
- ✓ Stejně barevné provedení jako u tradiční EZ úpravy, hladký a lesklý povrch s rovnoměrnou vrstvou
- ✓ Více než 1300 hodin odolnosti při zkoušce v solné mlze, což je o 25% větší odolnost než třída 8 podle EN ISO 1461
- ✓ Vhodný pro vlhké a venkovní prostředí
- ✓ Oblíbený systém BF2R s rychlospojkou od Basoru, montáž dvou žlabů za pouhé 4 sekundy.

VE SHODĚ:




BF2R / H65

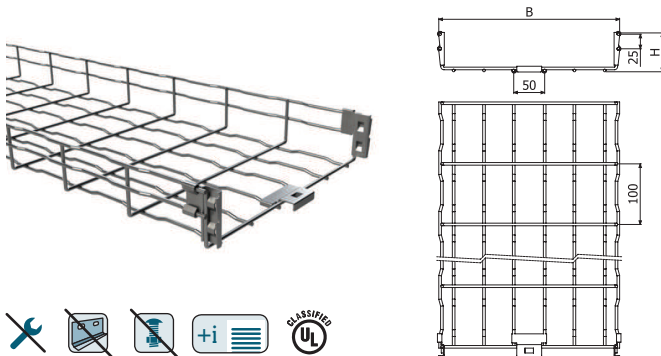


L = 3m (10ft)	B		H			ZN	
	mm	inch	mm	inch		REF	€/m
BF2R 60x65	60	2"	65	2"	0	2/17354	9,27
BF2R 100x65	100	4"	65	2"	0	2/17355	9,86
BF2R 150x65	150	6"	65	2"	0	2/17356	11,47
BF2R 200x65	200	8"	65	2"	0	2/17357	14,08
BF2R 300x65	300	12"	65	2"	1	2/17358	20,39
BF2R 400x65	400	16"	65	2"	1	2/17359	24,53
BF2R 500x65	500	20"	65	2"	2	2/17361	31,58
BF2R 600x65	600	24"	65	2"	2	2/17362	35,44

BF2R / H105

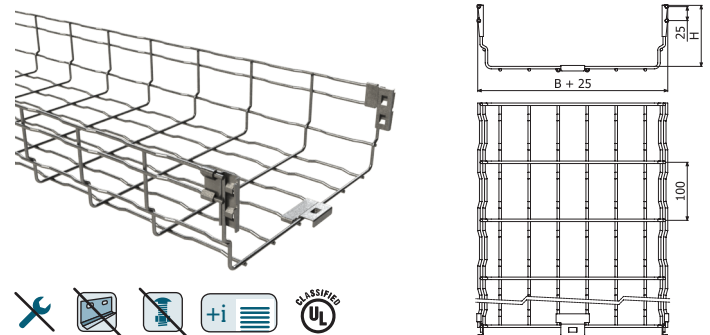


L = 3m (10ft)	B		H			ZN	
	mm	inch	mm	inch		REF	€/m
BF2R 200x105	200	8"	105	4"	0	2/17365	20,39
BF2R 300x105	300	12"	105	4"	1	2/17366	25,44
BF2R 400x105	400	16"	105	4"	1	2/17367	34,38
BF2R 500x105	500	20"	105	4"	2	2/17369	39,76
BF2R 600x105	600	24"	105	4"	2	2/17370	42,83


BF2R 100..300 H65

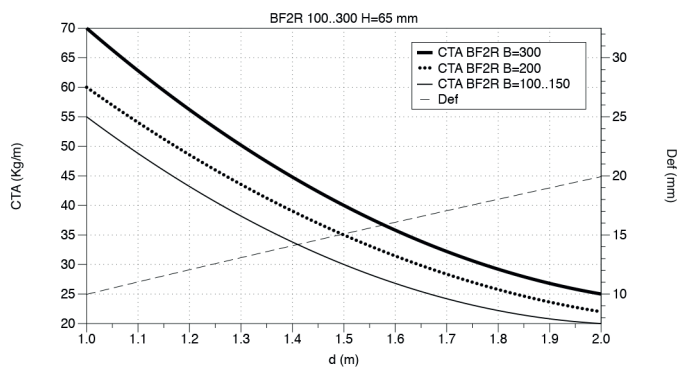

BF2R 400..600 H65

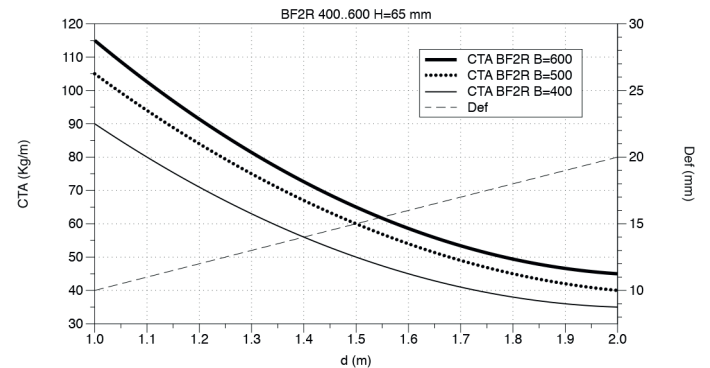

BF2R 100..300 H105

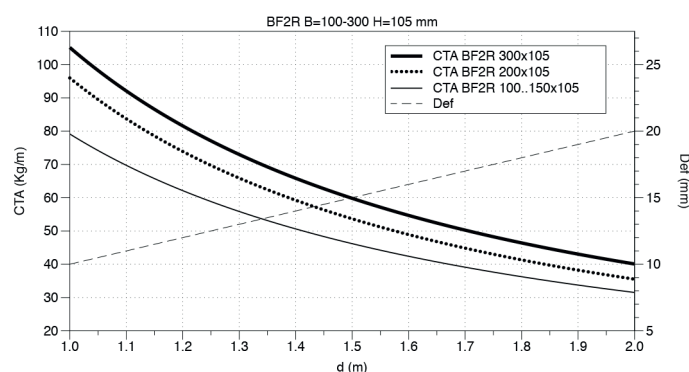

BF2R 400..600 H105

